



MONTAGE VOLANT NARDI / PERSONAL

DÉMONTAGE VOLANT ORIGINAL

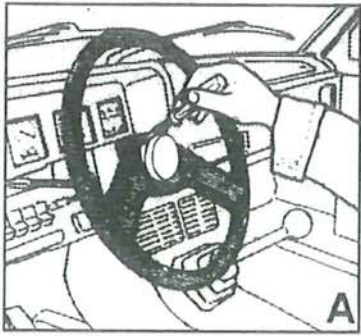


A) Positionner correctement le volant (roues droites). Débrancher la borne négative de la batterie. Enlever le coussin anti-chocs.

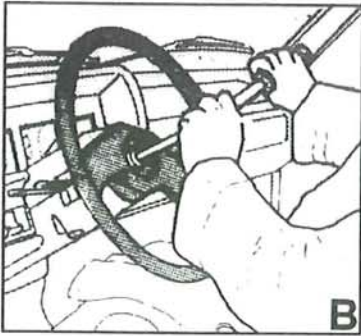

B) Tenir ferme le volant et desserrer l'écrou de fixation en utilisant la clef appropriée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Enlever le volant. Un outil approprié peut être nécessaire.

MONTAGE VOLANT NARDI / PERSONAL

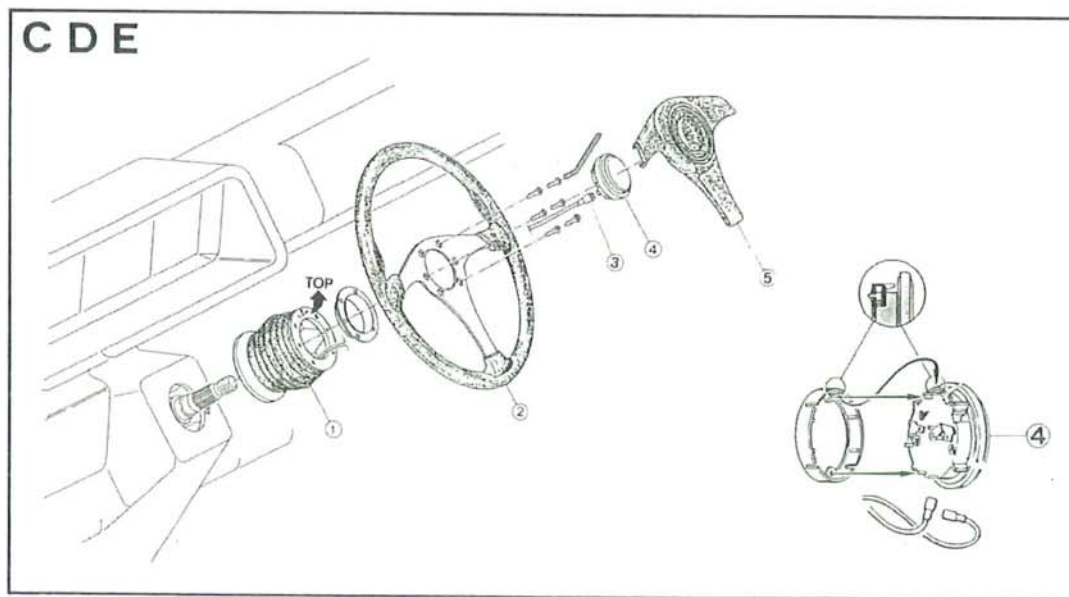

C) Visser le volant ② avec le moyeu ① et installer le volant sur le bois. Serrer l'écrou avec la clef appropriée.

D) Brancher le câble ③ au klaxon ④.

E) Placer respectivement le klaxon et le coussin anti-chocs ⑤. Relier la borne négative de la batterie.