

Réf. 023284

TCB 120 automatic

Pour batteries au plomb liquide ou gel


12V

30 - 120 Ah



ENTIEREMENT AUTOMATIQUE + Testeur de batterie

- Recharge à 100 % grâce au «Floating process»
 - arrêt charge principale à 14.8 V
 - entretien floating à 13.8 V
- Pas de tension aux pinces, donc pas d'étincelles, sans risque en cas d'inversion de polarité ; de plus, une alarme sonore signale cette inversion.
- Charge possible sans déconnecter la batterie
- 2 allures de charge
- 3 voyants pour visualisation Test ou Charge
- 1 voyant indicateur présence secteur
- Pincés de charge isolées
- Logement pour rangement des câbles et pinces.

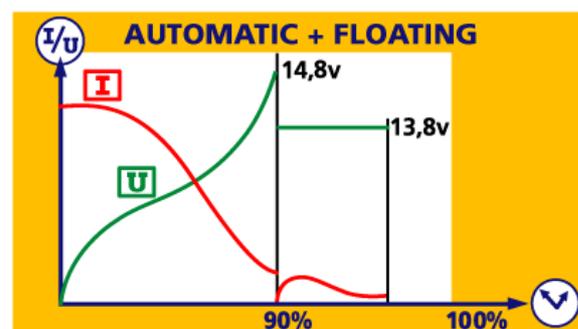

NORMES EUROPÉENNES - EUROPEAN STANDARDS
 EUROPÄISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS
 EUROPESE NORM

EN 60335-2-29

 50/60 HZ V	 W	CHARGE			 cm	 Kg
		MOYEN (EN 60335-1) A	EFFICACE/RMS A	 Reg		
230 V	150	3.5 - 7	10.5	2	21.5 x 13x 35.5	~2.5