



DPAN









Pack accessories

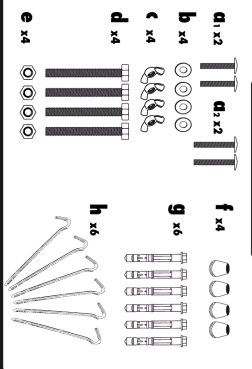

Outils



Structure tubulaire

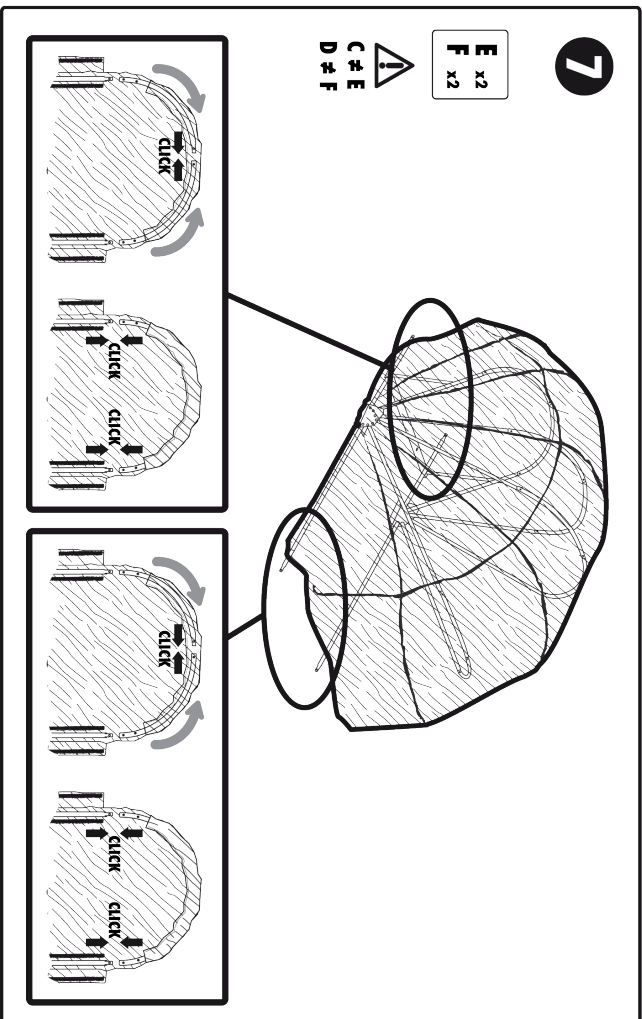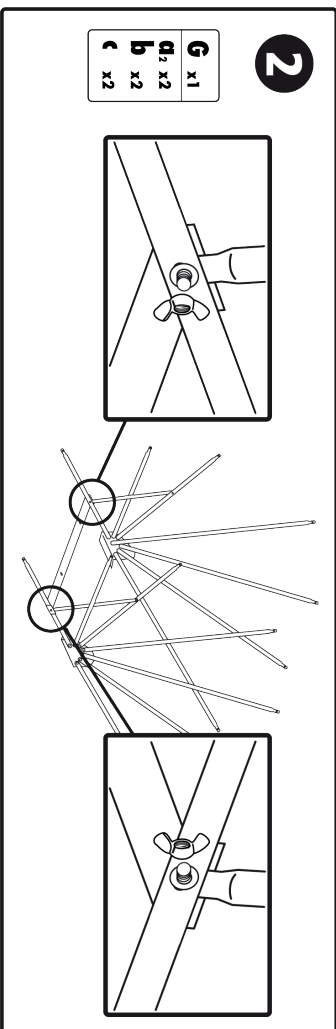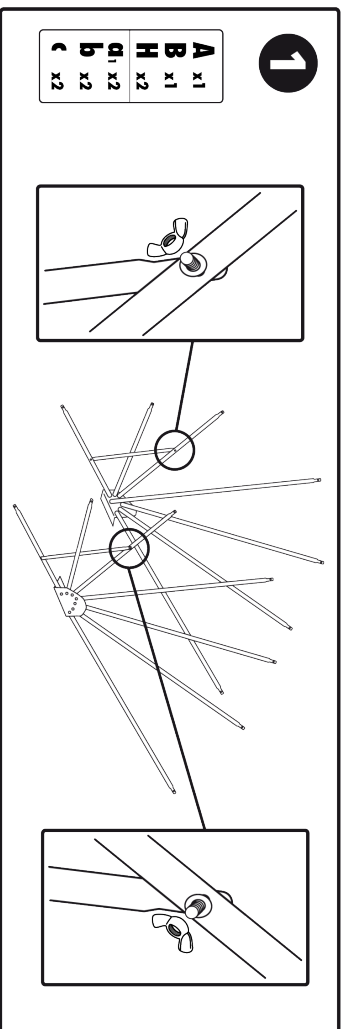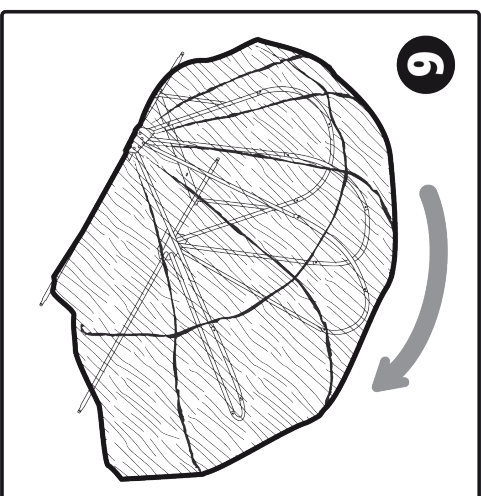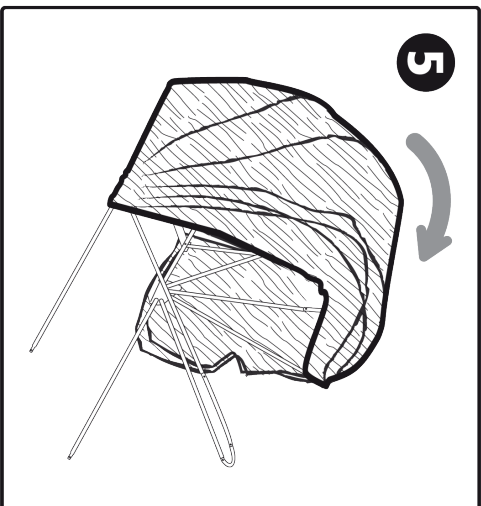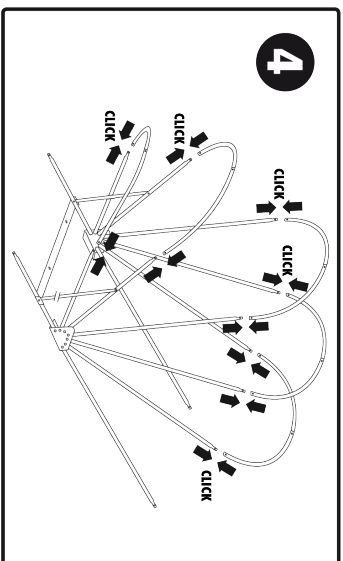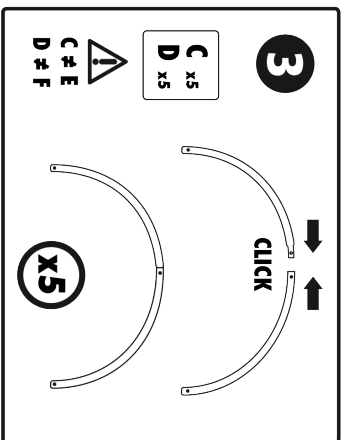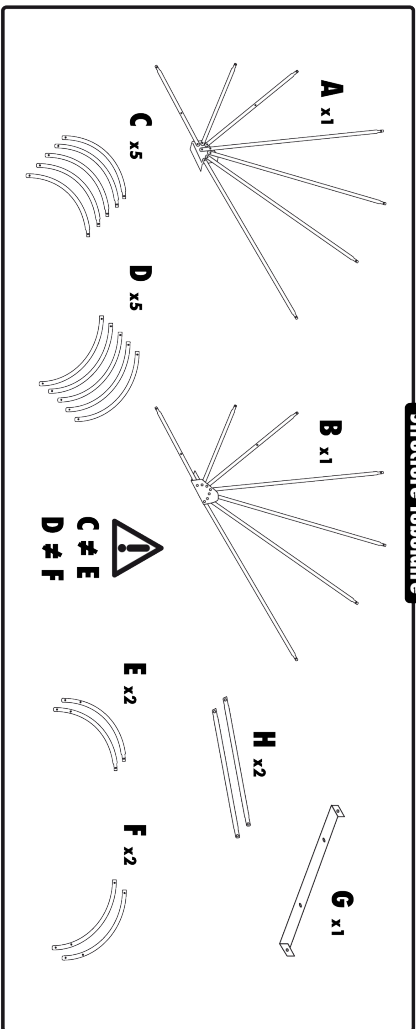


8

d x4
e x4
f x4

Pieds réglables :
Ces pieds se vissent dans les arceaux E & F dans les trous de Ø 8 mm prévus à cet effet



Les pieds réglables permettent de laisser un espace à la base du minipark et permettre le passage de la main pour l'ouverture du minipark sans avoir la toile posée contre le sol

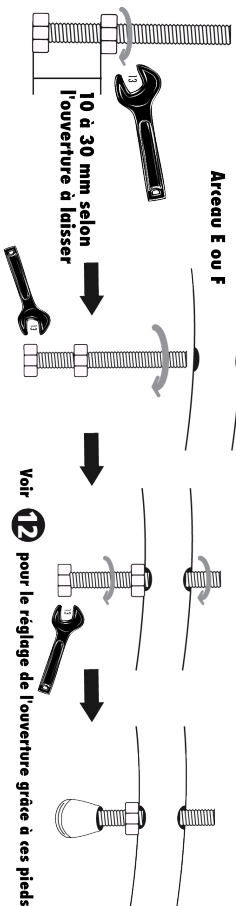**11**

g x6
h x6


LA FIXATION AU SOL EST OBLIGATOIRE.

Sol dur (béton, enrobé) : Utilisez les vis "g" à percer
Sol meuble (gazon, terre) : Utilisez les sardines "h" enfoncées dans toute leur longueur dans le sol

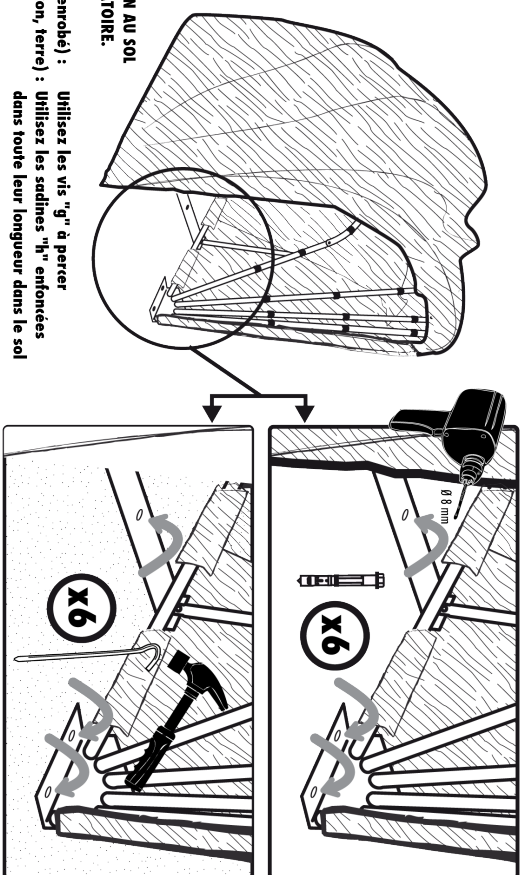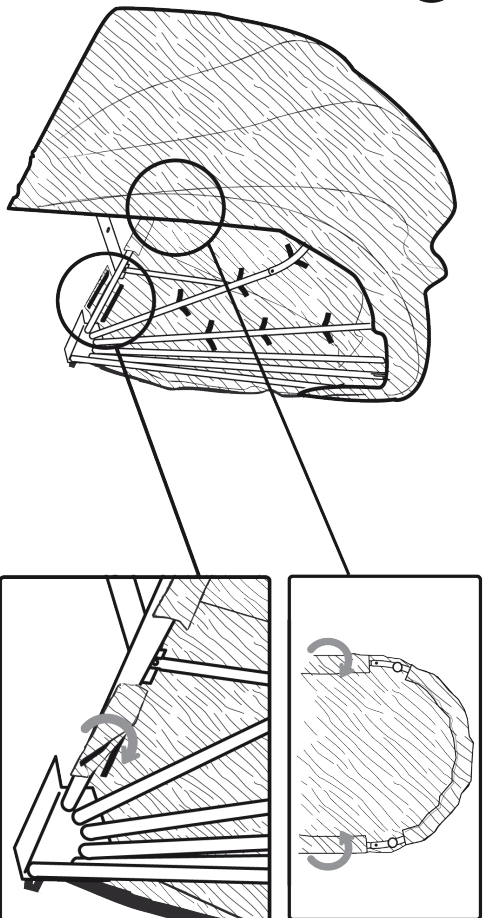**9****12**


RÉGLAGES

Il est possible de régler la tension de la toile.

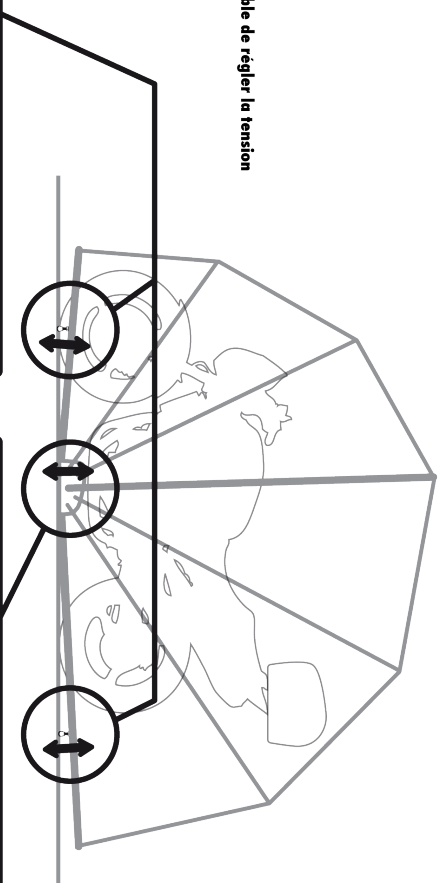



A. PIEDS RÉGLABLES

Vous pouvez régler un espace d'ouverture des bases avant et arrière grâce aux pieds réglables.



B. STRUCTURE TUBULAIRE CENTRALE

Si votre toile n'est pas assez tendue, les tubes centraux peuvent être remontés de 5 cm.

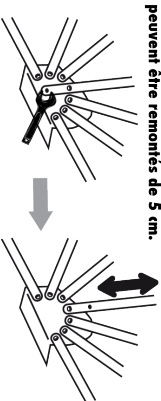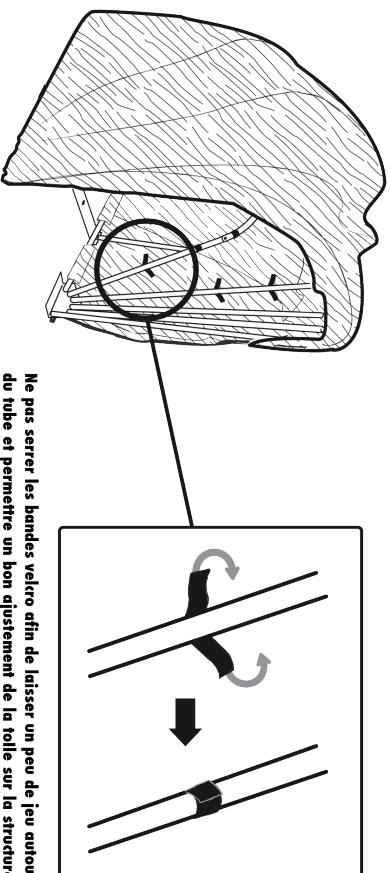**10**

Ne pas serrer les bandes velcro afin de laisser un peu de jeu autour du tube et permettre un bon ajustement de la toile sur la structure

DP
AN