



NOTICE DE MONTAGE SUZUKI JIMNY

1998/+

Distribution Pièces Auto Narbonnaise




AVERTISSEMENT IMPORTANT




- Lire l'intégralité du document avant de commencer le montage
- Ce document ayant été réalisé pour des professionnels expérimentés, certaines étapes du montage ne sont pas décrites
- La garantie ne couvrira pas les dégâts causés par une mauvaise installation
- **L'installation par un professionnel est fortement recommandée**
- Lors du démontage, conservez consciencieusement toutes les pièces et notez leur position d'origine, elles vous seront indispensables lors du montage de la nouvelle capote
- Inspectez la capote avant son montage, s'il existe des imperfections dans le matériau contactez votre service client, **vosre capote ne sera ni reprise ni échangée après montage**
- **Avant de procéder au montage, superposez les 2 capotes afin de vérifier que les dimensions et les profils correspondent parfaitement**, s'il existe une différence contactez votre service client


DEMONTAGE DE L'ANCIENNE CAPOTE

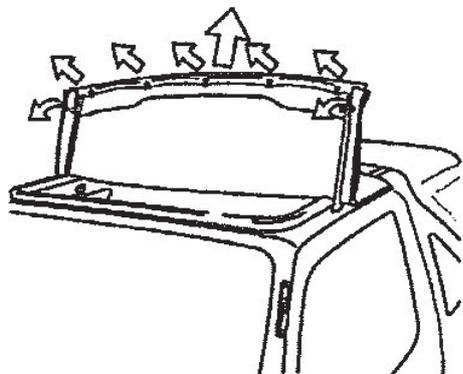


Ouvrez le toit ouvrant en ôtant les 7 boutons pressions à l'avant. Détacher la capote de l'avant en tirant sur la barre vers le haut tout en tenant en position verticale.

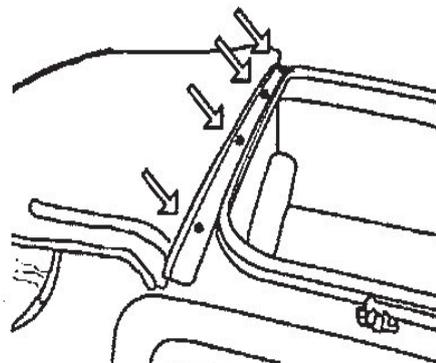


Pliez la toile sur la partie arrière qui va dévoiler 4 vis. Enlevez ces vis, et retirez la toile.

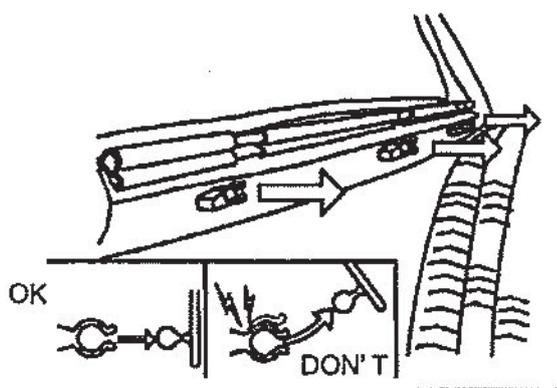


Retirer la lunette arrière en libérant le velcro en bas au coins de la fenêtre, puis défaire le zip. Il y a une tige à travers le bord inférieur de la fenêtre, qui est clipsée sur l'arrière de la tige de la porte. Enlever les clips, en les tirant horizontalement à partir du hayon.

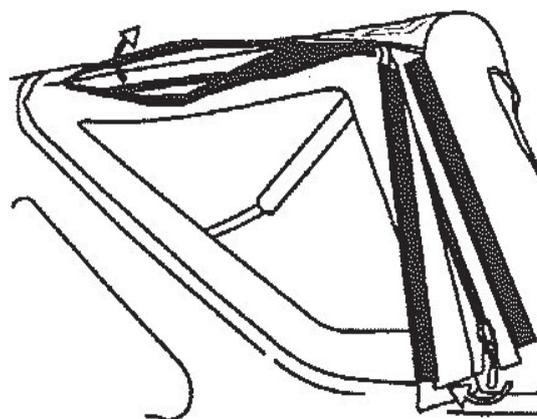


Relâchez la partie supérieure et arrière des vitres latérales, puis ouvrez complètement les fermetures éclair de la fenêtre.

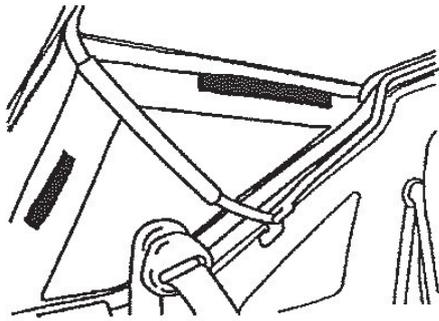


Relâchez le velcro intérieur. Sortez la tige basse de la fenêtre de son corps jusqu'à ce que les pièces jointes tirant la résistance a été vaincue, le premier clip, et puis l'autre. En tirant la tige; veillez à tirer vers le côté. Ne tirez-le vers le haut, ou cela peut endommager les clips. Détachez fenêtre.

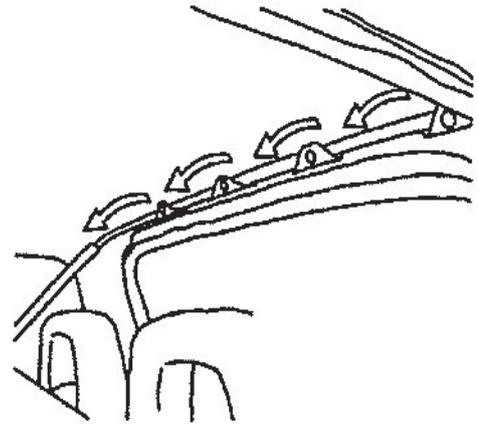

Relâchez la pression sur l'arrière de l'arceau.

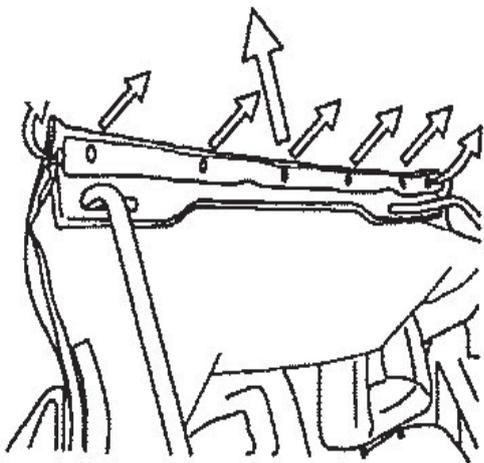

Déverrouiller les verrous. Ouvrez la capote à l'arrière. Vous pouvez supprimer l'arrière complet de la toile.

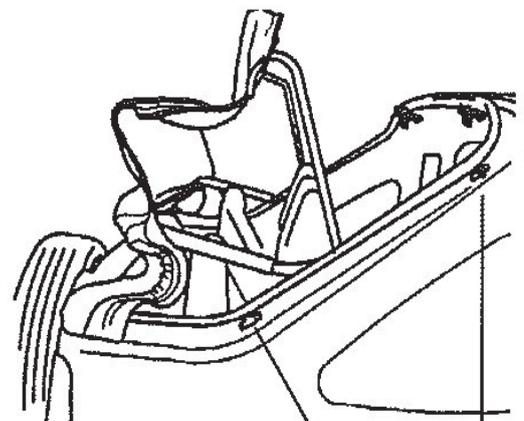

Side Retaining Clips

Retirez la vitre latérale en conservant les clips, ces composants ne sont plus nécessaires.


INSTALLATION DES ARMATURES AVEC BOUTON PRESSION, ET MONTAGE DE LA NOUVELLE CAPOTE





Mettre en place les armatures latérales : glisser la partie cylindrique se trouvant vers l'arrière dans l'emplacement prévu (fig.,9). Mettre en place les boulons dans les trous laissés vacant par les agrafes plastiques (fig.,10). Serrer avec écrous et rondelles.



Mettre en place l'armature arrière sur la porte. Enlever le joint d'étanchéité (fig.,11). Avec précaution déclipser le panneau d'habillage de la porte arrière (fig.,12). Enlever les clips de blocage. Mettre en place les boulons dans les trous laissés vacant par les agrafes plastiques. Centrer la barre et serrer avec écrous et rondelles. Remonter le panneau et le joint.

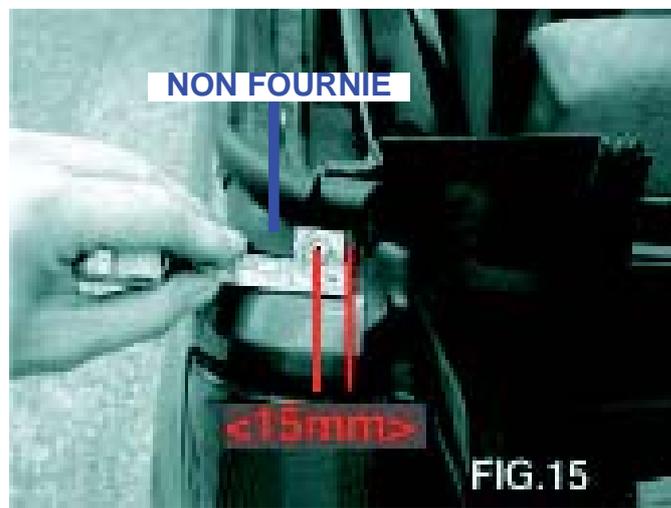

Mettre en place les quatre boutons durables mâle sur la platine arrière (**non fournie**). Fixer les quatre boutons sur la platine en respectant les dimensions indiquées sur les figures 14 et 15.

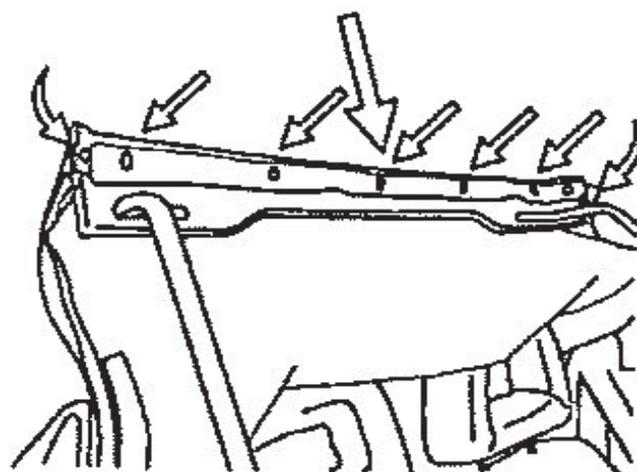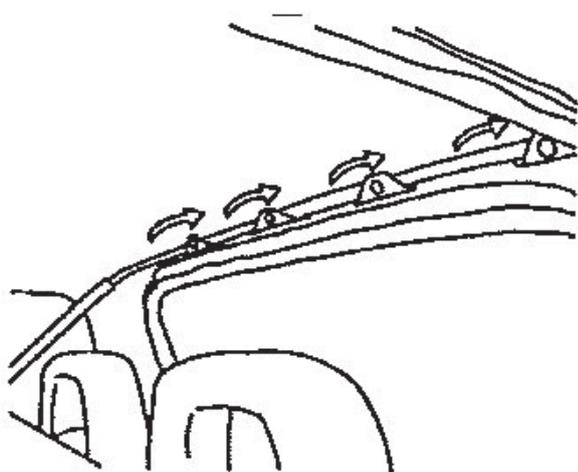

Fixer la capote sur l'arceau au dessus de la lunette arrière à l'intérieur (fig.,16). Fixer la capote vers l'avant (fig.,17).



Bloquer la capote avec les deux boutons pressions dans chaque angle.

Fermer la capote avant avec les loquets. Bloquer la capote sur les côtés avec les boutons pressions.



Bloquer avec les boutons pressions la lunette arrière en partie basse (fig.,20). Fermer la fermeture à glissière (fig.,21).



Mise en place de la partie avant : procéder à l'envers du démontage.



Conseils de pliage de la capote arrière: Enlever la lunette arrière (dézipper et dégrafer les boutons pressions). Rabattre les vitre latérales sur le toit.