

# CHARGEUR avec Auxiliaire de Démarrage



Réf. 025318

## GYSTART 235

Pour batteries au plomb

**12V**



MADE in FRANCE

- CHARGE automatique ou manuelle
  - ✦ En position «Automatic» il charge sans surveillance et assure une meilleure protection de l'électronique embarquée des véhicules
    - . *indicateur de fin de charge par voyant*
    - . *indicateur de charge par ampèremètre*
  - ✦ En position «Manual», il charge avec surveillance pour réaliser des charges rapides ou récupérer des batteries trop longtemps déchargées.


➤ DEMARRAGE, la position START est utilisée pour démarrer un véhicule après une pré-charge de la batterie d'environ 10 minutes.

➤ Protection contre courts-circuits, inversions de polarités et surcharges

➤ Interrupteur Marche/Arrêt lumineux

CE NORMES EUROPÉENNES - EUROPEAN STANDARDS  
EUROPAISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS  
EUROPESE NORM

**EN 60335-2-29**

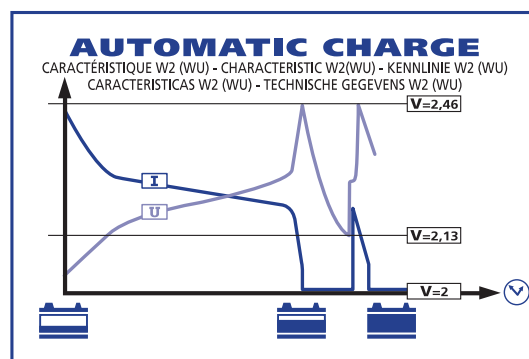

50/60 HZ	W	V	START		Reg	CHARGE			AUTOMATIC	pos. MANUAL	MIN. MAX. Ah	cm Kg
			A 1V/C	A 0V/C		MOYEN (EN 60335) Reg 1	EFFICACE/RMS A	Reg 2				
230	350	12	140	235	2	12A	17A	25A	•	•		24.5 x 18.5 x35 10.1

BP 4159 – 53941 St Berthevin – LAVAL Cédex FRANCE – Fax +33 (0)2 43 68 35 21

[www.gys.fr](http://www.gys.fr) - e-mail : [contact@gys.fr](mailto:contact@gys.fr)

BB/C/FichesTech2002/07.2003