



NOTICE DE MONTAGE SUZUKI SAMURAI

410 - 413

Distribution Pièces Auto Narbonnaise


ATTENTION

Cette capote diffère de la capote O.E.M sur les points suivants :

- 1/ Profilé de fixation avant
- 2/ Absence de sangles à l'arrière

CONSEILS UTILES POUR LE MONTAGE DE VOTRE CAPOTE

- 1-Placer la capote sur l'arrière du véhicule et amenez-la vers le pare-brise.
- 2-Fixer la capote à l'avant

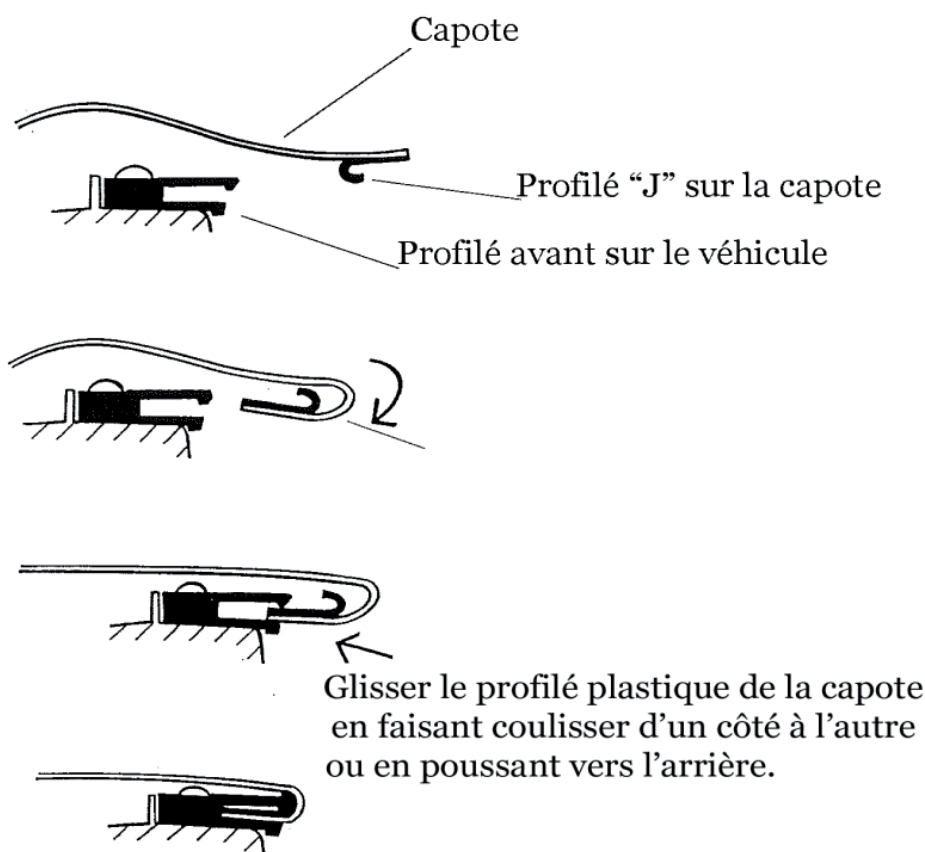

- 3-Mettre la partie arrière de la capote en place au niveau des parties verticales de l'arceau de sécurité, en glissant la capote dans les rails.
- 4-Fixer les boutons pressions (au dessus de la lunette arrière) en faisant le tour de l'arceau de sécurité.
- 5- Mettre en place les boutons pressions sur les côtés en procédant de l'avant vers l'arrière du véhicule. Si il y a trop de tension, utiliser une sangle à cliquet pour faire descendre l'arceau de sécurité arrière.
- 6-Fixer les velcros au-dessus des portes.